



Výběr z aktuální nabídky: UNIVERZÁLNÍ LAMBDA SONDY

UNIVERZÁLNÍ LAMBDA SONDA 1 vývod

Objednací kód: RC OS-01



499,-

UNIVERZÁLNÍ LAMBDA SONDA 2 vývody


Objednací kód: RC OS-02



550,-

UNIVERZÁLNÍ LAMBDA SONDA 3 vývody

Objednací kód: RC OS-03

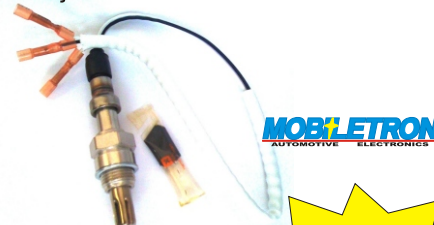

655,-

UNIVERZÁLNÍ LAMBDA SONDA 4 vývody

(např. Škoda Octavia)

Objednací kód: RC OS-04



689,-

OŘECH GOLA NA UNIVERZÁLNÍ LAMBDA SONDU

Objednací kód: RC 210763



653,-

Centrála a prodejna
Praha 9 - Vysočany
Poděbradská 339/20
tel.: +420 225 341 010
fax: +420 225 341 013
GSM: +420 603 259 101
e-mail: prodej@elancar.cz

Prodejna Praha - Braník
Praha 4 - Braník
Pikovická 208/9
tel.: +420 224 461 330
tel/fax: +420 224 468 496
GSM: +420 603 160 131
e-mail: branik@elancar.cz

Prodejna Brno - Slatina
Šmahova 111, v areálu Renocar (BMW)
tel.: +420 531 010 222
GSM: +420 603 845 972
e-mail: bmo@elancar.cz

Lambda sonda je senzor montovaný do automobilů vybavených vstřikováním paliva a katalyzátorem výfukových plynů. Toto zařízení určuje součinitel přebytku vzduchu ve výfukových plynech, čím umožňuje řídicí jednotce připravovat stechiometrickou směs se součinitelem přebytku vzduchu přibližně $\lambda = 1$. Porovnává plyny ve výfukovém potrubí s čistým vzduchem a podle toho vysílá signály řídicí jednotce, která podle nich upravuje množství paliva vstřikovaného do motoru.

Univerzální lambda sonda - 1 vývod - ČERNÁ - signál k počítači

Univerzální lambda sonda - 2 vývody - ČERNÁ - signál k počítači
BÍLÁ - kostra

Univerzální lambda sonda - 3 vývody - ČERNÁ - signál k počítači
2 x BÍLÁ - vyhřívání (není dána polarita lze obrátit)

Univerzální lambda sonda - 4 vývody - ČERNÁ - signál k počítači
2 x BÍLÁ - vyhřívání (není dána polarita lze obrátit)
ŠEDÁ - kostra

Doporučené prodejní ceny bez DPH