

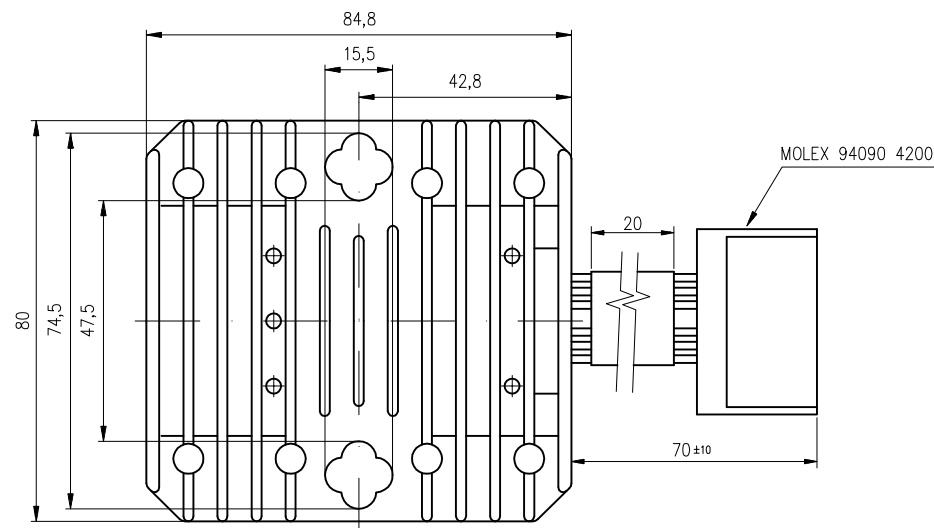


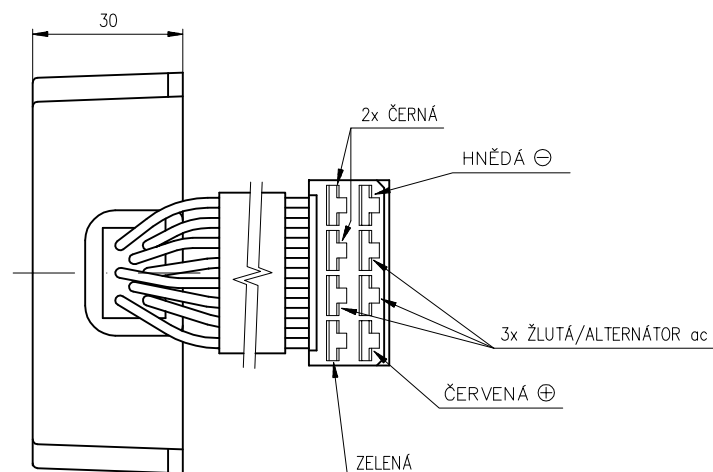


SCHEMA ZAPOJENÍ

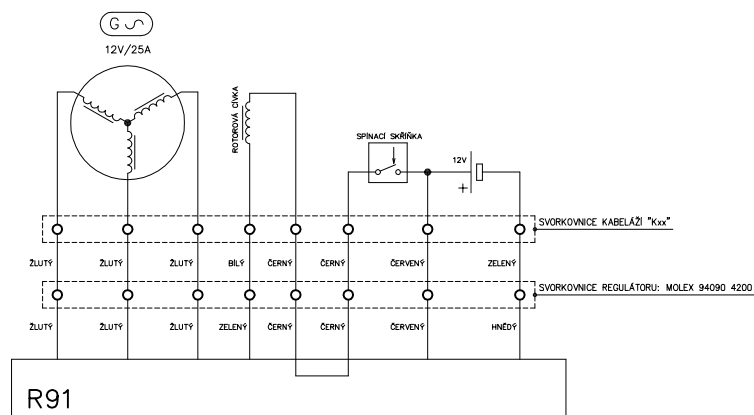

- CHYBNÉ PŘIPOJENÍ PŮL BATERIE ZNIČÍ REGULÁTOR

- TŘÍFÁZOVÝ REGULÁTOR
- PRINCIP REGULACE: ŘÍZENÍ STŘIDY PROUDU ALTERNÁTOROVÉ BUDÍČÍ CÍVKY
- MAXIMÁLNÍ PROUD BUZENÍ: 5Adc (ODPOR BUDÍČÍ CÍVKY > 2,4Ωm)
- JMENOVITÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ: 12Vdc
- JMENOVITÝ VÝSTUPNÍ PROUD: 25Adc
- REGULOVANÉ NAPĚTÍ: 14,4V $\pm 0,4$
- MAX. VÝKON ALTERNÁTORU: 350W/12V
- URČEN PRO 12Vdc SÍŤ S OLOVĚNOU BATERIÍ
- MAX. DĚLKA +/- VODIČE K BATERII: 400mm/2,5mm²
- REGULÁTOR JE +/- PŮLEM TRVALE PŘIPOJEN K BATERII
- NEUMOŽŇUJE PROVOZ BEZ BATERIE
- MAX. POVOLENÁ TEPLOTA POVRCHU KRYTU (CHLADIČE) : +95°C
- PROVOZNÍ OKOLNÍ TEPLOTA: -20°/+50°C
- SKLADOVACÍ TEPLOTA: -25°/+105°C

				0,335					
Kusů	Název – rozměr	Jakost	Norma	Tř. odp.	Hmotnost kg	Povrch dm²	Číslo výkresu – podsestava	Pozice	
Poznámka						Povrchová úprava			
Měřítko	Systém	AutoCAD 2000			Číslo kopie	Změna	Datum	Podpis	Index
	Kreslil	Vašíček							
	Schválil								
	Dne	23.02.2004							
		Typ		R91					
		Název výkresu			Nahrazuje v.č.				
		REGULÁTOR NAPĚTÍ			Číslo výkresu				
					A–R91				
					Formát A 3				
					Počet listů				
					List				