



## Zapojení 7 pólové zásuvky tažného zařízení. ISO 3732

Pin	Symbol	Svorka	Barva	Popis
1		L	žlutá	levé směrové světlo
2			modrá	mlhové světlo
3		31	bílá	kostra vozu (- pól)
4		R	zelená	pravé směrové světlo
5		58R	hnědá	pravé obrysové světlo
6		54	hnědá	brzdové světlo
7		58L	černá	levé obrysové světlo

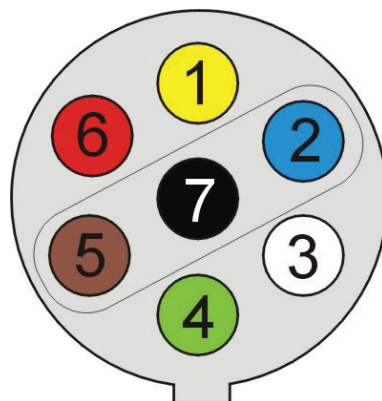

## Zapojení 13 pólové zásuvky tažného zařízení. ISO 11 446

Pin	Symbol	Svorka	Popis
1		L	levé směrové světlo
2		52 a	mlhové světlo
2b		52 b	mlhové světlo - rozpojovací kontakt
3		31	kostra vozu (- pól) pro kontakty 1÷8
4		R	pravé směrové světlo
5		58R	pravé obrysové světlo
6		54	brzdové světlo
7		58L	levé obrysové světlo
8		-	couvací světlo
9		30	stálé napětí pro přívěs
10		15	napětí po zapnutí klíčku pro přívěs
11		31	kostra vozu (-pól) pro kontakt 10
12	-	-	nepřipojen

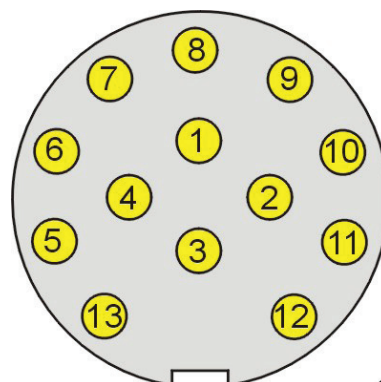

U zástrček je pořadí zrcadlově otočené

Kompletní sortiment autoelektriky včetně zásuvek, zástrček, kabelů 7 a 13 žilových naleznete na [www.elancar.cz](http://www.elancar.cz)