

# TYREinflate 200



### Rychlá doba nafouknutí

Nafoukne pneumatiku na požadovaný tlak za cca. 4,5 minuty\*\*



### Navíjecí kabel

Mechanismus navíjení / odvíjení pro úhledně navinutý kabel



### Včetně třídílné sady adaptéru

Nafouknout jízdní kola, míčky, nafukovací čluny atd.



### Rychlý kompresor s navíjecím kabelem

Analogový kompresor OSRAM TyreInflate 200 nafoukne 13" pneumatiku za 4,5 minuty\*\*. Má velké tlačítko zapnutí / vypnutí pro snadné použití. Jeho stabilní konstrukce udržuje kompresor stále v provozu. Napájení ze zásuvky 12V ve vozidle, dlouhý 3m napájecí kabel TyreInflate 200 usnadňuje dosažení všech pneumatik. Zobrazuje hodnoty tlaku v kPA, barech a PSI. Zahrnuje úložný prostor pro víčka ventilů pneumatik. Zahrnuje 3dílný adaptér pro jízdní kola, míčky, nafukovací čluny. \*\*na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTI200
Doba nafouknutí	4.5 min
Max. tlak	5.5 bar
Délka vzduchové hadice	50 cm
Délka napájecího kabelu	3.0 m
Doba nabíjení (h)	N/A
Velikost displeje	50 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Accuracy (bar)	±0.1 bar
Průtok (l / min)	tbc

### Parametry

Jmenovitý výkon	120,00 W
Jmenovité napětí	11,1 V
Provozní napětí	12 V
Zdroj energie	12 V Fused Plug

### Rozměry & váha

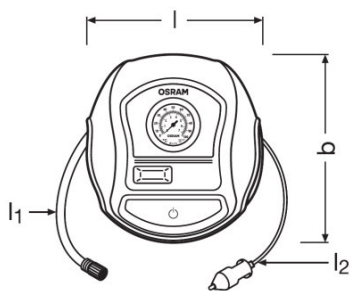

Délka	197,0 mm
Šířka	79,0 mm
Výška	180,0 mm

### Další údaje o produktu

Typ displeje	Analogue
Hladina hluku (dB)	90 dB
Doporučeno pro použití s	Car, Bicycle

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Pojistka	10 A

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OTI200
---------------------	--------



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

## Technický list výrobku








### Detail

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620209	TYRE inflate 200	Folding carton box 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm <sup>3</sup>	790.00 g
4062172166515	TYRE inflate 200	Shipping carton box 4	390 mm x 249 mm x 197 mm	19.13 dm <sup>3</sup>	3472.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 200
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

### Bezpečnostní pokyny

Produkt nezvýší hladinu hluku o více než 90 dB

## Technický list výrobku

### Právní rady

Vyhovuje CE a EAC

\* přesné podmínky najdete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR"

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.