

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do motorových vozidel kategorie M a N s 12-ti voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provoz nebo ovládání výrobku odlišné od návodu na používání. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.

POPIS ZAŘÍZENÍ

DRL světla pro denní svícení obsahují vysoce výkonné LED diody s velmi nízkým proudovým odběrem. Vodotěsné provedení umožňuje světla použít v exteriéru vozidla. Zapojením podle schématu zapojení získáte funkci automatického zapnutí/vypnutí LED světel. DRL jsou homologizované podle vyhlášky ECE R 87 (RL E.000021, A02 E.8009)

I. MONTÁŽ


1. Vyznačte montážní pozici - umístění světel musí být symetrické, poloha musí splňovat požadavky předpisu EHK č.48, odstavec 6.19.4 (viz. obrázek umístění)
2. vyvrtejte otvory s průměrem 4mm pro uchycení držáku světla
3. upevněte světla pomocí přiložených šroubů
4. nastavete úhel sklonu světla a dotáhněte šrouby
5. zapojte vodiče podle schématu zapojení

II. SCHÉMA ZAPOJENÍ

Žlutý vodič - připojte na kladný vodič parkovacího světla

Šedý vodič - připojte na zapalování

Černý vodič - připojte na kostru vozidla

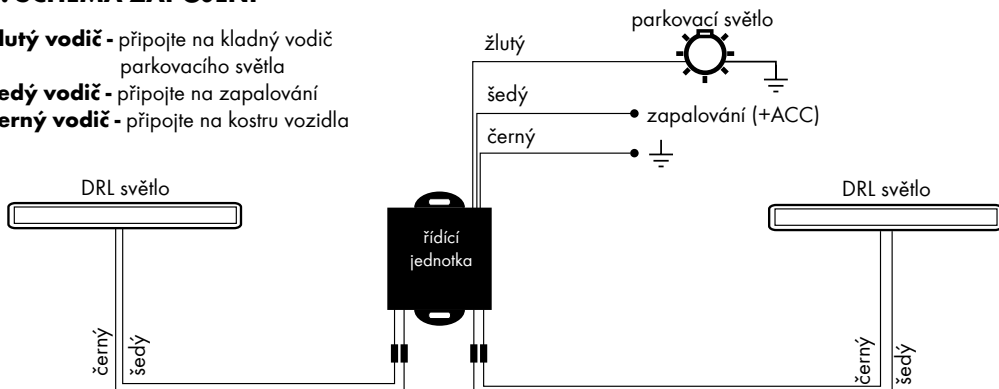

UPOZORNĚNÍ: DRL SVĚTLA NIKDY NEPŘIPOJUJTE PŘÍMO NA 12V. DRL SVĚTLA PŘIPOJTE PODLE SCHÉMATU ZAPOJENÍ DO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY KTERÁ JE V BALENÍ!

UMÍSTĚNÍ SVĚTEL NA VOZIDLE

